
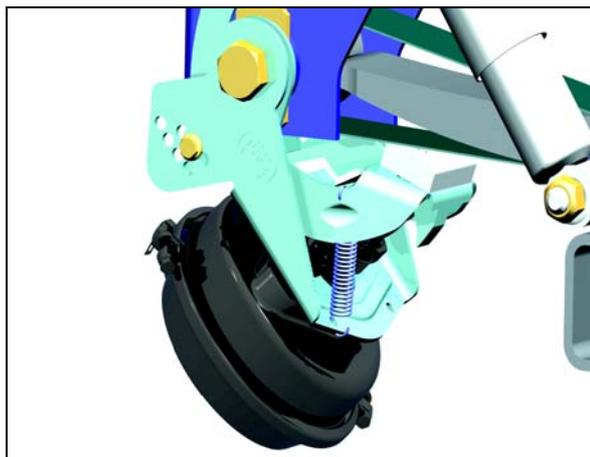


Luft. 05/08

## Sollevate il vostro assale con portata 12 ton - con il nuovo sollevatore bilaterale per la gamma SL

Il sollevatore bilaterale per carichi assiali da 10 a 12 ton presentato alla fiera IAA 2004 è disponibile da maggio 2005. Ora anche i clienti che lavorano con i carichi assiali più elevati possono usufruire dei vantaggi di un sollevatore bilaterale.

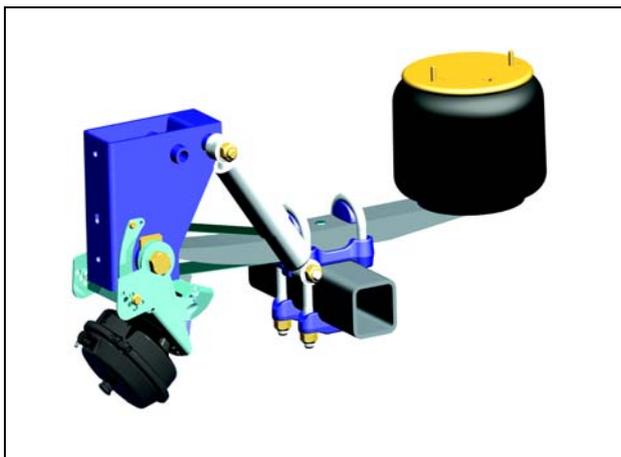

### Caratteristiche e vantaggi del sollevatore bilaterale BPW:

- costi inferiori di esercizio grazie a una ridotta usura dei pneumatici e a una minore resistenza al rotolamento
- carico di lavoro elevato grazie al peso ridotto
- maggiore trazione dell'asse motore grazie all'aiuto allo spunto
- buon comportamento di guida con veicolo a vuoto
- compatibile con il sistema Auto-Drop (alza e abbassa automatico)
- semplice utilizzo grazie all'attivazione automatica opzionale

### Il sollevatore bilaterale si distingue inoltre per i seguenti ulteriori vantaggi:

- lunga durata grazie alla costruzione robusta con cilindro a membrana protetto e resistenza alla corrosione grazie alla verniciatura cataforetica
- montaggio senza saldature (anche in caso di installazione a posteriori)
- facile installazione a posteriori, senza modifiche al telaio del veicolo
- ingombro limitato; le scatole porta pallet o attrezzi non sono coinvolte dal montaggio del sollevatore

Grazie a una disposizione ottimale dei componenti dal punto di vista dei carichi il peso del sollevatore bilaterale aumenta di soltanto **38 kg** per assale.

Denominazione	Codice BPW	Annotazioni
Sollevatore bilaterale BPW	05.828.31.76.0	Completo di unità di montaggio per destra/sinistra e dei cilindri a membrana necessari.