


Allg 7124612


## Colonneta-ruota per cerchi in acciaio e in lega per pneumatici singoli senza campanatura (ET=0)

Come già riportato nella BPW News IA-99/3, a partire da dicembre 1998 BPW fornisce assali con una nuova esecuzione di colonnette-ruota per cerchi in acciaio e in lega che montino pneumatici singoli. Con l'introduzione di questa colonnetta-ruota unificata (cod. BPW 03.296.33.14.1) insieme al dado-ruota BPW, da ora in avanti si può utilizzare un assale per entrambi i casi d'impiego. La colonnetta è sottoposta in superficie a un trattamento antiruggine che la protegge dalla corrosione nel lungo periodo. E' ammessa per cerchi-ruota con spessore fino a 25,5 mm. In caso d'impiego di ruote con cerchi dallo spessore maggiore, deve essere utilizzata una colonnetta più lunga. In alternativa si può ricorrere a un cerchio con un foro dal diametro di 32 mm in combinazione con un dado a gambo filettato.

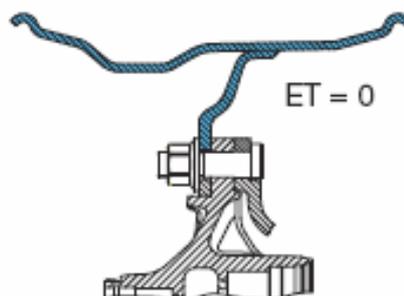

Vecchie esecuzioni fino a nov. 1998

Nuove esecuzioni a partire da dic. 1998  
con colonnetta-ruota unificate

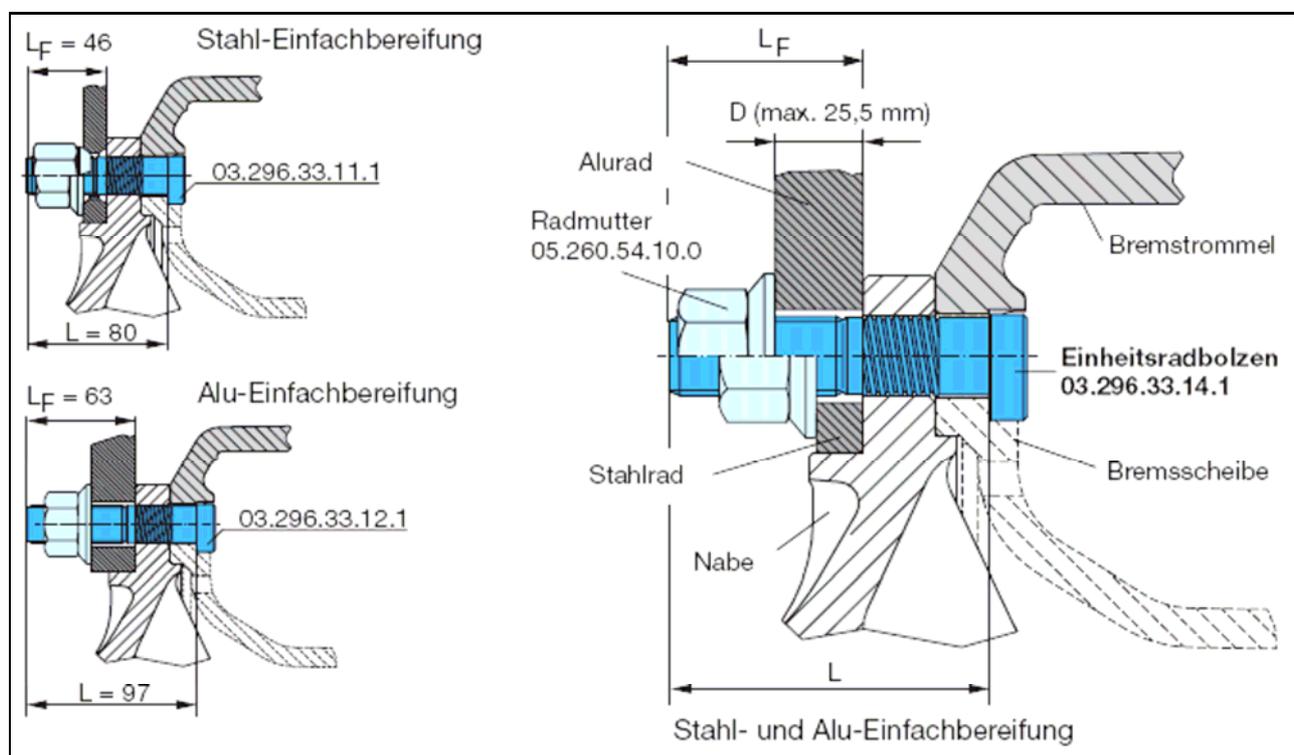

**Legenda:**

Stahl-Einfachbereifung:	cerchio in acciaio per pneumatico singolo
Alu-Einfachbereifung:	cerchio in lega per pneumatico singolo
Alurad:	cerchio in lega
Bremstrommel:	tamburo-freno
Radmutter:	dado-ruota
Einheitsradbolzen:	colonna-ruota unificata
Stahlrad:	cerchio in acciaio
Bremsscheibe:	disco -freno
Nabe:	mozzo
Stahl- und Alu-Einfachbereifung:	cerchio in acciaio e in lega per pneumatico singolo

Colonna-ruota Codice BPW	Lunghezza L	Lunghezza LF	Cerchi per pneumatici singoli			
			Acciaio	Lega Ø 26 mm Spessore cerchio ≤ 25,5 mm	Lega Ø 26 mm Spessore cerchio > 25,5 mm	Lega Ø 32 mm
03.296.33.14.1	89 mm	55 mm	sì	sì	---	con dado a gambo filettato
03.296.33.12.1	97 mm	63 mm	---	---	sì	---