



NEWS Trailer

The brands of the BPW Group:



ERMAX®



HESTAL®

idem telematics

74392001i
12.02.2020

Introduzione sul mercato di LightTube per sospensioni Airlight II BPW offre il sistema assale-sospensione più leggero del mercato


L'introduzione sul mercato di LightTube inizia adesso!

LightTube è un nuovo tipo di balestra a profilo cavo per le sospensioni pneumatiche Airlight II, ottenuto con un processo di produzione in più fasi. Questa balestra consente di risparmiare 42 kg di peso (7 kg per ciascuna LightTube) per veicolo a tre assi.

In combinazione con il mozzo in alluminio, BPW offre quindi il sistema assale-sospensione più leggero del mercato con un peso del modulo inferiore a 370 kg.

Caratteristiche tecniche:

- Impiego nel sistema Airlight II
- Carico sull'asse 9 t
- Assali fissi, interasse balestre ≥ 1200 mm
- Fissaggio aggrappato all'assale
- Impiego ON-Road
- Altezze di lavoro 300 mm - 565 mm (ALO / ALM)
- Pneumatici singoli 19,5" - 22,5"
- Campanatura ET 0 / ET 120

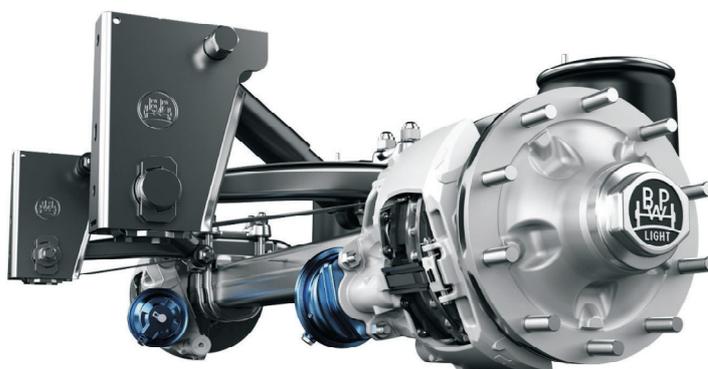

LightTube è compatibile al 100% con le attuali applicazioni di Airlight II con balestra 1 x 56 mm ed è intercambiabile 1: 1. Le prestazioni tecniche e le altezze di guida sono identiche.

Sono disponibili le seguenti varianti:

Typ	Codice attuale	Codice nuovo	Caratteristiche	Introduzione mercato (SOP)
ALO / ALU	05.082.13.89.2	05.082.14.56.2	500 / 380 Standard leggero	da subito
ALM	05.082.13.88.2	05.082.14.55.2	500 / 380	Settimana 13/2020
ALO / ALU	05.082.13.90.1	05.082.14.57.2	500 / 310 Quota L2 corta	Settimana 20/2020

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web "Airlight II con optional per costruzione leggera" (<https://www.bpw.de/lightweight>) o contattare il vostro referente presso BPW Italia Srl.