



NEWS Trailer

The brands of the BPW Group:



ERMAX®

HBN-technik

HESTAL®

idem telematics


74121901i
01.04.2019

Ammortizzatore di sterzata BPW – Kit per assale autosterzante BPW.

A partire da Marzo 2019 sono disponibili i nuovi kit per l'ammortizzatore di sterzata con componenti ottimizzati da impiegare sugli assali autosterzanti BPW.

I vantaggi sono:

- Ammortizzatore di sterzata più robusto con un angolo di sterzo fino a 23°
- Montaggio semplice e veloce con soluzioni ad avvitare e fascette in due pezzi.
- Montabile come retrofit: con i kit di montaggio sono applicabili anche su assali già circolanti.
- Il nuovo design consente una maggior durata.

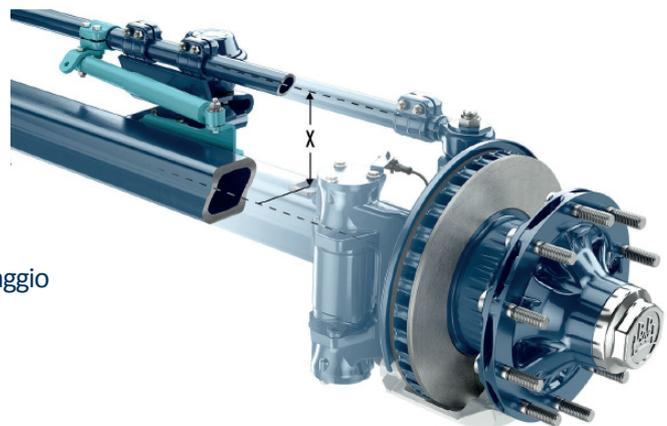

Kit per ammortizzatore di sterzata BPW con ammortizzatore 02.3732.12.00 (Ø45 mm)

Codice BPW	Disegno	Freno	Sospensione	Max LE °	Corpo assale	X (mm)
05.872.00.69.0	04.00.568314	Tamburo	Posta sopra	23°	□120	110
	04.00.568461	Tamburo	Posta sopra	20°	□150	110
	04.00.568302	Disco	Posta sopra	20°	□120	171
	04.00.568357	Disco	Posta sopra	23°	□120	186
05.872.00.70.0	04.00.568410	Tamburo	Posta sotto	20°	□150	38,5
	04.00.568320	Disco	Posta sopra	12°	□120	35
	04.00.568335	Disco	Posta sotto	23°	□120	35
		Tamburo	Posta sopra	23°	□120	74,5
05.872.00.71.0	04.00.568001	Tamburo	Posta sotto	23°	□120	38,5
	04.00.568585	Disco	Posta sotto	23°	□120	50

L'utilizzo dell'ammortizzatore di sterzata è consigliato per i seguenti impieghi:

- Con un rapporto "Numero di assi fissi per asse sterzante" - di 1: 1 (2: 2)
- Quando è impiegato un sollevatore assale su un veicolo a tre assi
- Quando sul perno di sterzo è presente un sistema di lubrificazione centralizzato
- Per veicoli con baricentro elevato e grandi distanze tra gli assi

L'utilizzo di ammortizzatori di sterzo può essere omissso in caso di utilizzo del bloccaggio automatico dell'assale autosterzante sopra ad una certa velocità (funzione dell'EBS).